
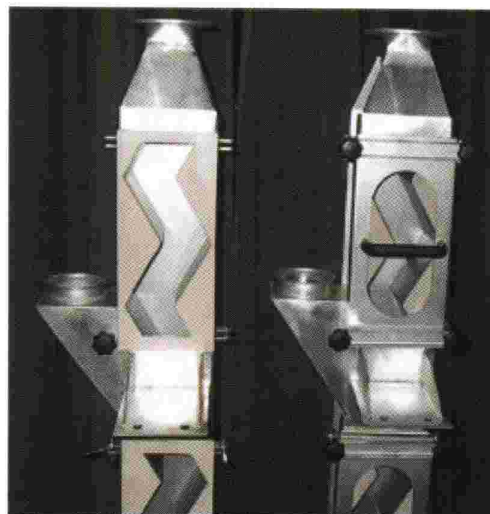


SEPARATEURS DENSIMETRIQUES PAR AIR DE LABORATOIRE


Ces séparateurs permettent d'obtenir une coupure dans la plage d'env. 0,1 à 10 mm à des débits allant jusqu'à 5000 kg/h suivant modèle.

Sur ce type de séparateur le réglage de la coupure désirée s'effectue aisément et en continu via le clapet d'air.

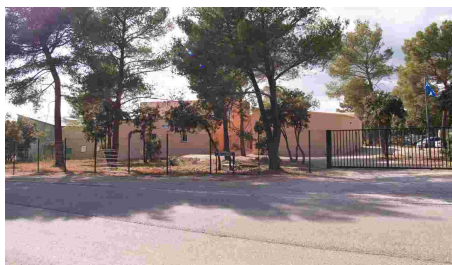

Caractéristiques :

- Précision de coupure, même en cas de surcharge
- Presque pas d'entretien
- Travail continu
- Rentabilité élevée

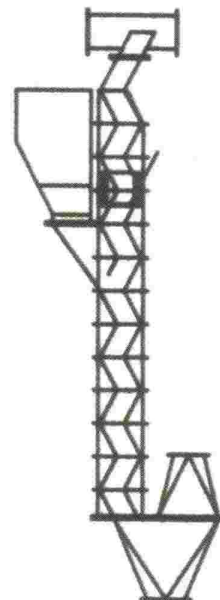

Domaines d'application :

- Séparation de produits en vrac
- Séparation de produits d'une même granulométrie mais d'une densité différente
- Nettoyage et classification dans l'herboristerie
- Séparation de fruits oléagineux
- Séparation de métaux précieux tels que cuivre, plomb, aluminium etc. dans des isolations de câbles broyés
- Dépoussiérage de granulés plastiques, chaux, engrais, coke ou autres

Notre station d'essai est à votre disposition

RITEC

Tél 04 94 88 30 37 Fax 04 94 90 39 65

ZI de Signes, Av de Rome
BP 30718
F-83030 TOULON cedex 9 / France

Web : www.ritec.fr Email : ritec@wanadoo.fr